


MANUEL D'UTILISATION

Comment faire pour utiliser l'application PortailPro ?

NB : Si vous avez déjà un compte dans l'ancienne version, vous pouvez utiliser vos mêmes paramètres pour vous connecter. Pas besoin de créer un nouveau compte. Si vous avez déjà plusieurs comptes, vous pouvez fusionner ces comptes et les utiliser en un seul. Maintenant aussi, vous pourriez avoir plusieurs routeurs dans un seul compte.

1. Création d'un compte PortailPro (Pour les nouveaux utilisateurs)

- Il faut commencer par créer un compte sur l'adresse <http://new.portail.tg/app.php/login> puis cliquer sur « Créer votre compte »

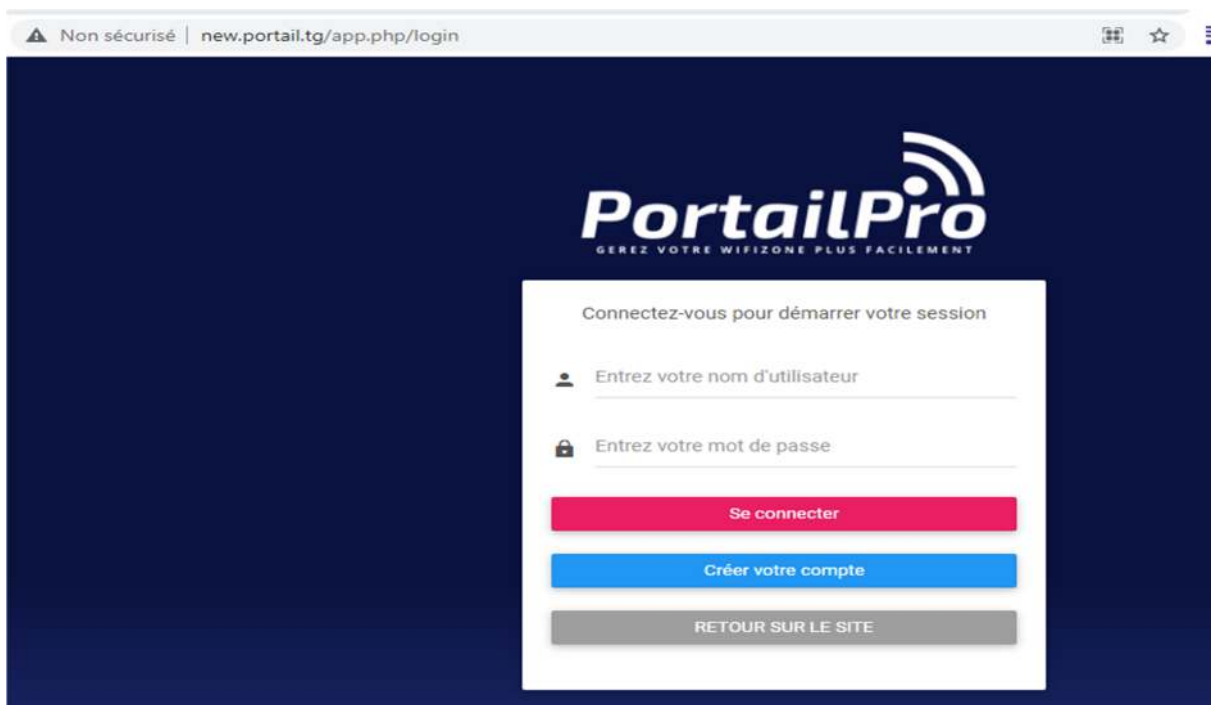

- Il faut renseigner les champs avec les informations suivantes :
 - Saisir le nom d'utilisateur au choix
 - Saisir un numéro de téléphone sur lequel vous êtes joignable
 - Saisir un mot de passe
 - Répéter le même mot de passe.



Après avoir renseigné les champs, veuillez cliquer sur « S'inscrire » pour la création du compte. Après cette étape, la page ci-dessous s'affichera, cette partie nous permettra de commencer la configuration pour que votre compte ait les informations de votre routeur Mikrotik.

2. Configuration (Ajout des informations du routeur)

Pour la configuration, cliquer sur « changer la configuration » pour commencer par renseigner les champs.



- Il faut tout d'abord copier le script qui permet de créer la connexion entre votre routeur et le serveur. (Voir sur la capture ci-dessous)
- Il faut renseigner les champs suivants : IP MikroTik, Utilisateur, Mot de passe, Nom du wifi, Nom DNS

! Autorisation et Configuration de votre routeur MikroTik

Vous devez exécuter le script ci-dessous avant de continuer le reste des configurations.

VOUS DEVEZ EXÉCUTER LE SCRIPT CI-DESSOUS DANS LE TERMINAL DE VOTRE ROUTEUR MIKROTIK POUR AUTORISER LA CONNEXION.
`[/interface pptp-client add name=pptp-portailpro user=admin password=admin connect-to=web.portail.tg disabled=no]`

APRÈS METTEZ LE CODE CI-DESSOUS LÀ OÙ LES TARIFS DOIVENT APPARAÎTRE.

```
<div id="tableau" class="tbody" style="width:100%;"></div>
<script src="http://new.portail.tg/zr/metro.min.js"></script>
<script src="http://new.portail.tg/webticketnew/p_p-23a7291088c750cf8fffd875d7667226.js"></script>
```

Routeur MikroTik

IP MIKROTIK:

UTILISATEUR:

MOT DE PASSE:

Autres configurations

NOM DU WIFI:

NOM DNS:

DEVISE:

TESTER LA CONNEXION AVEC LE ROUTEUR ENREGISTRER

- Après avoir renseigné les informations précédentes, Prière cliquer sur « Enregistrer » puis sur « Tester la connexion avec le routeur » pour vérifier si la connexion est établie entre le routeur MikroTik et le serveur de PortailPro. Si la connexion est « Ok » entre le routeur MikroTik et le serveur PortailPro.

! Autorisation et Configuration de votre routeur MikroTik OUVRIR TERMINAL

Le script ci-dessous a bien été exécuté. Vous pouvez continuer le reste des configurations.

- Dès que la connexion est Ok, prière renseigner le champ « **API Paygate** » si vous avez votre propre compte Paygate. Si vous voulez le compte de PortailPro, prière laisser ce champ vide. Prière renseigner le champ « **API Tawk** » (si vous avez un compte Tawk), puis le champ « **Téléphone sur Ticket** »
- Vous avez la possibilité de changer le logo par défaut en le vôtre.
 - Longueur du code, Caractère, Mode, Taille Image, Affichage, Affichage Tarif, Nom du ticket sur le portail, Durée sur le portail captif, Validité sur le portail captif (Afficher ou pas), Prix sur le portail captif

- Prière configurer cette partie pour paramétrer les infos à afficher sur votre page login.

- Ici vous pouvez créer des Profils ou en modifier si vous en avez déjà.

NB : Pour ceux qui ont déjà des profils, Vous devez effectuer quelques modifications pour pouvoir bien gérer la vente des tickets sur votre Portail Captif de votre Wifi Zone.

Il s'agit de :

- **LIMITE DE TEMPS PAR DEFAULT** : C'est le temps qui est attribué au nouveau ticket qui sera créé pour le client (champ peut être vide c'est-à-dire pas de limite de temps)
- **LIMITE DE DONNEES PAR DEFAULT** : C'est pareil comme pour le champ précédent juste qu'ici ce n'est pas le temps mais la limite donnée.
- **VOIR CE PROFIL SUR LE PORTAIL CAPTIF** : Mettre ce champ sur Désactiver si ce profil ne doit pas apparaître sur le Portail Captif du Wifi Zone. Par défaut, ce champ est Activé.

- Vous pouvez aussi ajouter des tickets Manuellement en cliquant sur la rubrique « Ticket Utilisateur » puis sélectionner « Ajouter un ticket.

3. Tableau de bord

L'accès au tableau de bord est lié à chaque routeur. Pour y accéder, il faut tout d'abord être connecté à un routeur puis cliquer sur la rubrique « TOUT EXPLORER » qui vous redirigera vers le tableau de bord du routeur.

PORTAILPRO

Tableau de bord

MikroTik

- Utilisateurs
- Point d'accès actif
- Hôtes
- Liaisons IP
- Cookies
- Terminal New
- Sauvegarde Mikrotik New

Autres

- Impression rapide
- Bons
- Journal
- Système
- Baux DHCP
- Rapport
- Paramètres

Information sur le temps

Date et heure du système
Aug/31/2021 19:07:17
Temps de disponibilité : 17:07:11

Modèle

Nom du tableau : RB951Ui-2HnD
Modèle : 951Ui-2HnD
Router OS : 6.48.3 (stable)

Disque

Charge CPU : 100%
Mémoire libre : 86.89 MiB
Espace Libre : 105.3 MiB

MikroTik

Point d'accès actif

32 Utilisateurs Connectés

Ajouter

Ajouter un ticket en Local

Liste des Tickets

2268 Tickets

Générer

Générer Tickets en Local

Trafic

Interface ether2

28.61 Mbps

23.84 Mbps

Journal du point d'accès

HEURE	UTILISATEURS (IP)
19:06:42	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:06:42	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:06:17	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:04:41	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:03:56	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:03:18	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:01:52	192.168.1.100 (192.168.1.100)
19:00:44	192.168.1.100 (192.168.1.100)
18:59:54	192.168.1.100 (192.168.1.100)
18:59:35	192.168.1.100 (192.168.1.100)